Technische Daten

Norm: DIN EN 1338
Fase: ohne
Unregelmäßiger Kantenverlauf
Dicke: 8 cm
Stabilisatoren: 1 – 4 mm
Einsatzbereich: bis Belastungsklasse 1,0 gemäß RStO bzw. Nutzungskategorie N3 der ZTV Wegebau

■ Produkte aus dem Standardsortiment sind in den angegebenen Formaten und Farben ab Lager lieferbar.

■ Bei objektbezogener Fertigung können Oberfläche und Farbgebung nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen geliefert werden.

Anfertigung ab 400 m² je Farbe und Format. Ausnahmen auf Anfrage möglich.

Mögliche Oberflächen in diesem System:
- color
- rustica
- rinnit
- terralit
- terraplan

LKW zulässiges Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t

Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage
Bei Auslieferung frei von Kalkausblühungen

Abmessungen

Länge	Rastermaß Breite	Dicke	Belastungsklasse[1]	objektbezogene Farbe	Standard Grau	color Titan	color Jura-Beige	rustica Sahara-Beige	rustica Eifel-Grau
cm	cm	cm							
15	18	8	LKW	■	■	■	■	■	■
26,7	18								
23	15								
28	15								

[1] Die Eignung der Formate ist abhängig von der zu erwartenden Belastung und richtet sich nach der RStO und dem FGSV Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten M FG bzw. der ZTV Wegebau für Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs.

Formate in cm (Steinverband)

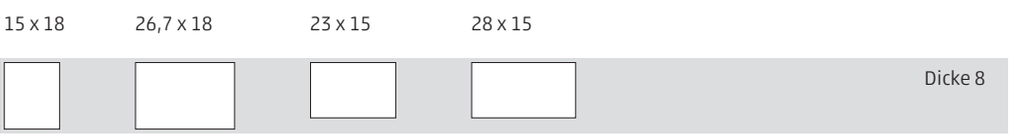

4 Steingrößen in den Breiten 18 cm und 15 cm werden lagenweise gemischt geliefert; Einzelformate nicht lieferbar

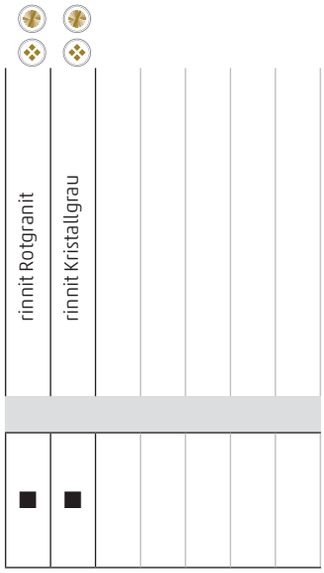

Standardsortiment

Standard Grau

color Titan*

color Jura-Beige*

rustica Sahara-Beige*

rustica Eifel-Grau*

rinnit Rotgranit*

rinnit Kristallgrau*

* mit Farbspiel

Objektbezogene Fertigung

Farben können auf Wunsch gefertigt oder aus dem erweiterten Farbangebot für Großobjekte gewählt werden.

Der Ausklapper auf Seite 34 des Kataloges gibt Ihnen eine Übersicht.