

Technische Daten

Norm: DIN EN 13198

Mauerneigung ca. 11°

Steinbedarf:

16 St./m² (Normalsteine),

2,72 St./lfdm (Abdecksteine)

1,67 St./lfdm (Mauerabdeckung)

bossierte Sichtseite

und gebrochene Steinkanten

■ Produkte aus dem Standard-sortiment sind in den angegebenen Formaten und Farben ab Lager lieferbar.

■ Bei objektbezogener Fertigung können Oberfläche und Farbgebung nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen geliefert werden.

Abmessungen

Länge	Breite	Rastermaß		Gewicht	Bedarf		objektbezogene Farbe				
		Höhe					rustica Beige-Braun*	rustica Creme-Beige*	rustica Grau-Anthrazit*	rustica Basalt-Anthrazit*	
cm	cm	cm		kg	Stück		■	■	■	■	■
41,5	25	15		25	16/m ²	Normalstein	■	■	■	■	■
43,5	22	15		30	-	Eckstein	■	■	■	■	■
41,5	22	15		30	-	Endstein	■	■	■	■	■
43,5	27	7,5		17	2,72/lfdm	Abdeckstein	■	■	■	■	■
55,0	35	7,5		33		Abdeckung Kopf	■	■	■	■	■
60,0	35	7,5		36	1,67/lfdm	Mauerabdeckung	■	■	■	■	■

Bitte beachten: Stützmauern > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den rechtlichen Vorschriften.

Farben und Oberflächen/Standardsortiment



rustica Beige-Braun*



rustica Creme-Beige*



rustica Grau-Anthrazit*



rustica Basalt-Anthrazit*

* mit Farbspiel

Formate in cm

Bayfield® Mauer rustica Beige-Braun

patentierter Haltesteg



Normalstein
41,5 x 25 x 15 cm



Eckstein
43,5 x 22 x 15 cm



Endstein
41,5 x 22 x 15 cm




Abdeckstein
43,5 x 27 x 7,5 cm



Abdeckung Kopf
55 x 35 x 7,5 cm




Mauerabdeckung
60 x 35 x 7,5 cm

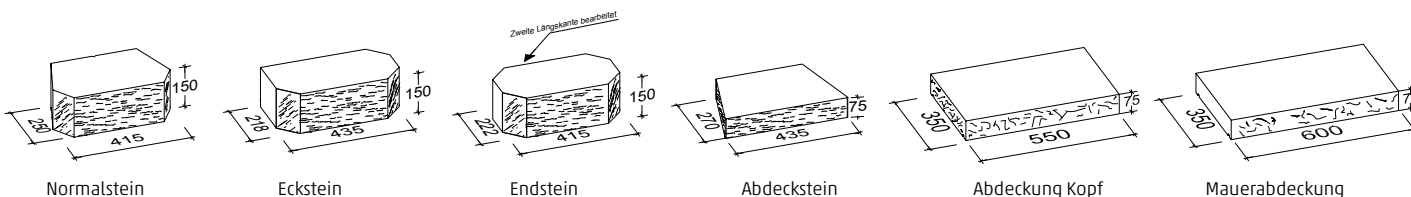


Bossierte Seite ►

Draufsicht

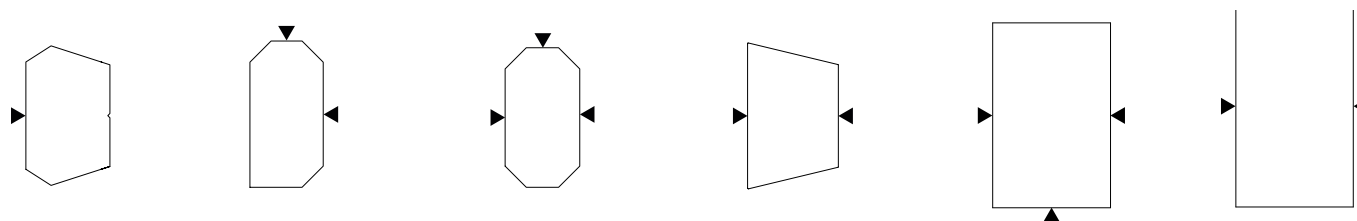

Ansicht



Bayfield® ist ein Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

