

Technische Daten

Abmessungen

Norm: geprüftes Produkt

nach BGB-RiNGB

Fase: (3+1) x 2 mm

Dicke: 12 cm

Fugenanteil: ca. 50 %

Stegbreite/Kammergröße:

3,7 cm

PKW belastbar,

gelegentliche Nutzung durch

Rettungsfahrzeuge

Eckradius: 4 cm

Nocken: 2,5 cm

Länge cm	Breite cm	Rastermaß mm	Steinmaß mm	Dicke cm	Belastungsklasse		Standard Grau	Standard Anthrazit
					PKW	Feuerwehrfahrzeuge		
30	30	-4		12	 			 
60	40	-4	Markierungsstein	12	 			

 LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 7,5 t


 gelegentliche Nutzung durch Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t

■ Produkte aus dem Standardsortiment sind in den angegebenen Formaten und Farben ab Lager lieferbar.


■ Bei objektbezogener Fertigung können Oberfläche und Farbgebung nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen geliefert werden, ab 400 m² je Farbe und Format. Ausnahmen auf Anfrage.

Formate in cm

30 x 30



60 x 40



Bedarfsbeispiel

KL-Rasenplatte

30 x 30 x 12 cm

und Magnum 60 x 40 x 12 cm
als Markierungsstein

Bedarf/Stellplatz:

10,08 m² (= 112 St.)

1,92 m² (= 8 St.)

Markierungsstein einseitig

Bedarf/Behindertenparkplatz:

10,08 m² (= 112 St.)

7,68 m² (= 32 St.)

Markierungsstein beidseitig

Zur Markierung von Behindertenparkplätzen finden Sie unsere Symbolplatten ab Seite 308.

Objektbezogene Fertigung ab 400 m² pro Farbe und Format

Farben können aus den nube System gewählt werden sowie aus dem erweiterten Farbangebot für Großobjekte oder individuell auf Wunsch gefertigt werden.

Standardsortiment




Standard Grau



Standard Anthrazit

Parkplatzlösung

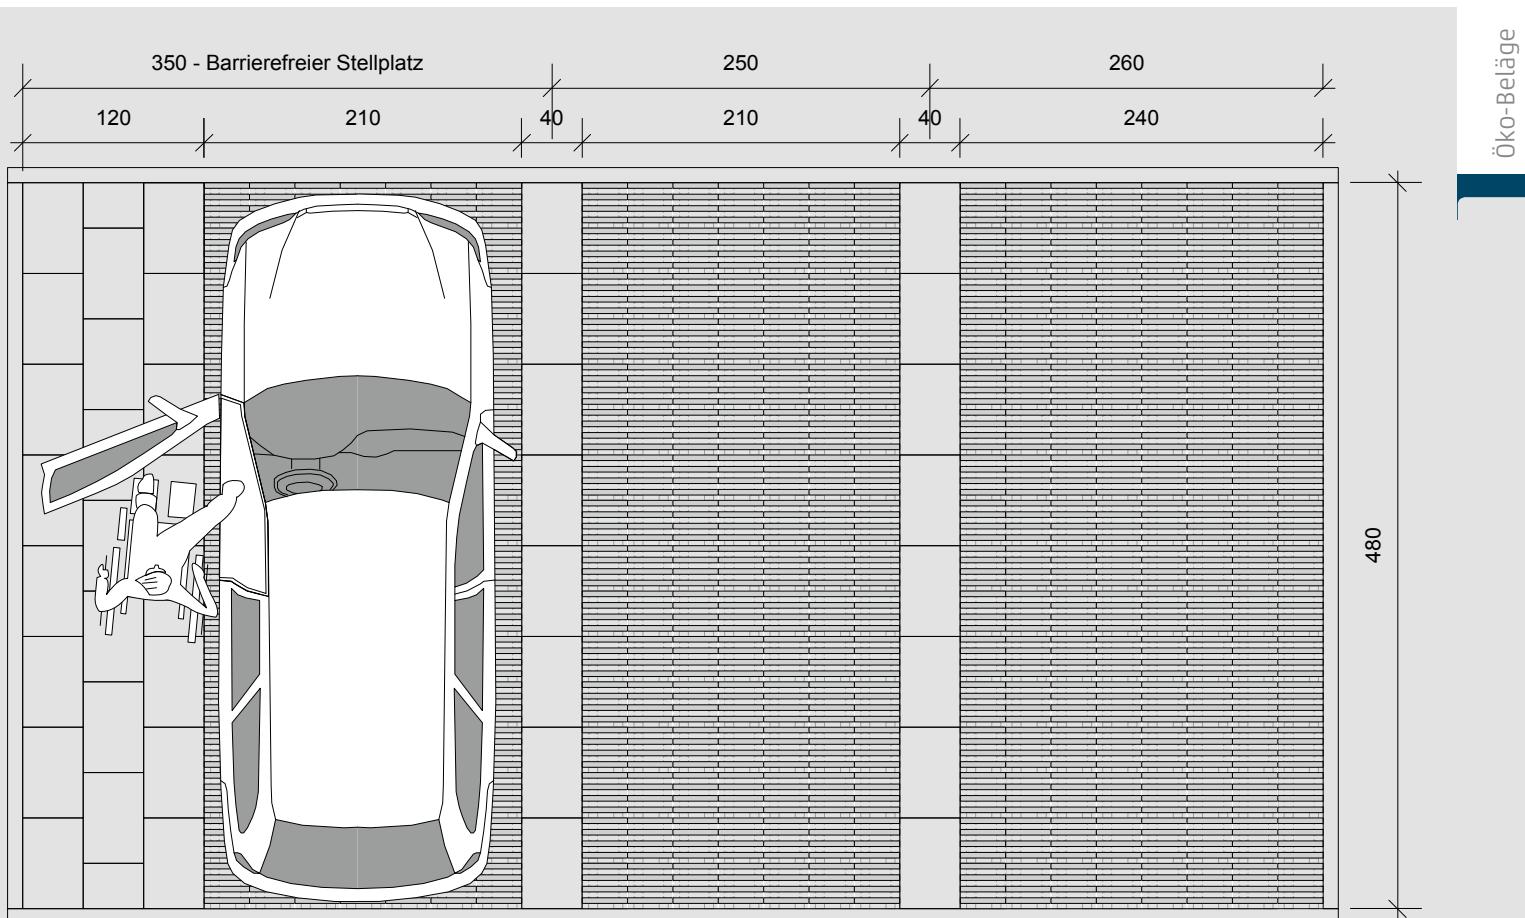

Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV-Pflaster durch vorheriges Auslegen der entsprechenden Steinreihen ermittelt werden.
Die Rastermaße können je nach Einbausituation und unter Einhaltung der Mindestfugenbreite variieren.