

Technische Daten

Norm: DIN EN 1339
Fase: 2/3 mm
Dicke: 8 cm
Stabilisatoren: 2,5 mm
Steinmaß: Rastermaß – 4 mm

■ Produkte aus dem Standard-sortiment sind in den angegebenen Formaten und Farben ab Lager lieferbar.

■ Bei objektbezogener Fertigung können Oberfläche und Farbgebung nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen geliefert werden, ab 400 m² je Farbe und Format. Ausnahmen auf Anfrage.


Abmessungen

Rastermaß		Steinmaß	empfohlenes Fugenmaß ¹	Dicke	Belastungsklasse	objektbezogene Farbe						
Länge	Breite						color Grafit fein	color Caramel fein	rinnit Platin mittel	rinnit Platin dunkel	rinnit Platin schwarz	
cm	cm	mm	mm	cm								
120	40	– 4	3 – 5	8								
60	60	– 4	3 – 5	8								
120	60	– 4	3 – 5	8								
80	80	– 5	3 – 5	8								

¹ Das Fugenmaß ist gemäß DIN 18318 und ZTV Wegebau in Abhängigkeit der Nutzungskategorie zu wählen. Bitte beachten Sie auch unsere Einbauhinweise.

-  PKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t
-  Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage
-  Bei Auslieferung frei von Kalkausblühungen

Formate in cm

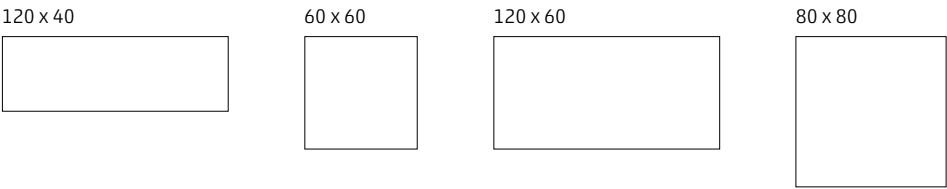

Objektbezogene Fertigung | nube – ab 400m² pro Farbe und Format.

Standardsortiment

