

# Technische Daten

Norm: DIN V 18500  
 Fase: 3/3 mm  
 gerader Kantenverlauf  
 Draufsicht und 3 Ansichten  
 bearbeitet,  
 Untertritt an 3 Seiten  
 Höhe 3 cm, Tiefe 10 cm

■ Bei objektbezogener Fertigung können Oberfläche und Farbgebung nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen geliefert werden, ab 400 m<sup>2</sup> je Farbe und Format. Ausnahmen auf Anfrage.


# Abmessungen



Länge	Breite	Steinmaß		Dicke	objektbezogene Farbe   nube	Standard Sichtbeton Grau PR 11	rinnit Platin weiß RSF 1	rinnit Platin mittel	rinnit Platin dunkel	rinnit Platin schwarz
cm	cm	mm		cm						
60	60	-3		15	■	■	■	■	■	■
120	50	-3		15	■	■	■	■	■	■
120	120	-3		15	■	■	■	■	■	■

<sup>1</sup> Das Fugenmaß ist gemäß DIN 18318 und ZTV Wegebau in Abhängigkeit der Nutzungskategorie zu wählen. Bitte beachten Sie auch unsere Einbauhinweise.


# Formate in cm

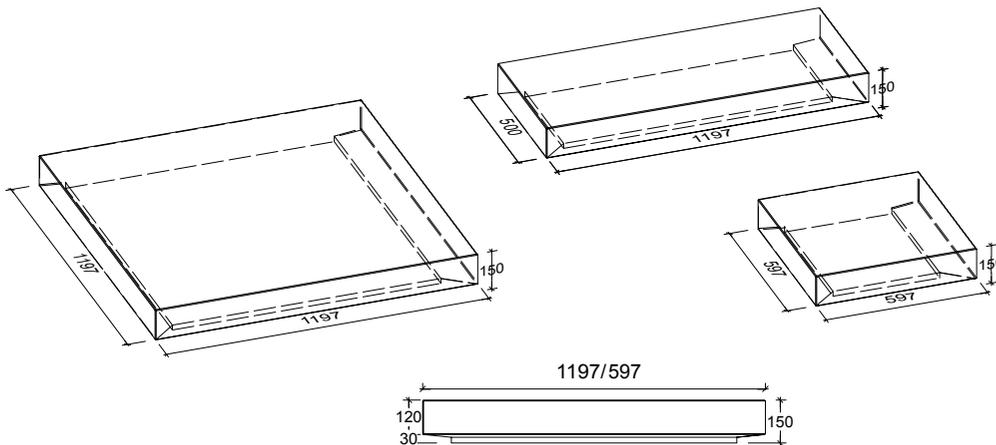


# Auftragsfertigung 3 - 6 Wochen Lieferzeit




rinnit Platin weiß RSF 1



rinnit Platin mittel



rinnit Platin dunkel



rinnit Platin schwarz



Standard Sichtbeton Grau PR 11