

Hydropor Lukano

- › Norm: DIN EN 1338
- › Fase: Microfase
- › Dicke: 8 cm
- › Fugenanteil: ca. 7 %
- › Entwässerung über ca. 9 mm breite Längs- und 3 mm breite Stoßfuge
- › Bedarf Fugenmaterial ca. 14 kg / m² Basaltsplitt 2 / 5
- › Wasserdurchlässigkeit 7.244 l / s x ha
- › Sechs Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert
- › Einzelformate nicht lieferbar
- › Kombinierbar mit Lukano
- › Einsatzbereich bis Belastungsart ‚Schwacher Verkehr‘ mit gelegentlicher Nutzung durch LKW mit Radlast bis 2,3 t und unter Beachtung des FGSV Merkblatts für versickerungsfähige Verkehrsflächen

- › Optional mit Oberflächenschutz

- › Mit 40% Recyclinganteil und **Kennzeichnung Blauer Engel**



www.blauer-engel.de/uz216



Objektbezogene
Fertigung ab 400 m²
pro Farbe und Format.

nube Farbwelt

Hydropor Lukano verfügbar in:

- nube e-eingefärbt
- nube s-stahlsandgestrahlt
- nube p3-plangeschliffen
- nube pf3-plan/feingestrahlt
- nube p5-plangeschliffen
- nube pf5-plan/feingestrahlt

Weitere Optionen für

Hydropor Lukano:

- Standard (ohne Fase)
- color (ohne Fase)
- rinnit
- rinnit RSF 5

Lagersortiment – auch für
Mengen unter 400 m² – unter
rinn.net

Mehr Info auf rinn.net/1/hydroporlukano

- › Farben/Formate ab Lager
- › Beispiele und Referenzen
- › Verlegemuster als PDF/DWG
- › LV-Texte und BIM-Daten




	Rastermaß Länge x Breite			Dicke	Steinmaß	Entwässerungsfuge	mit Microfaser	Belastungsart ¹	auch als engfügiger Belag
	cm			cm	mm	mm			
Hydropor Lukano	20 x 15 	27 x 15 	33 x 15 	8	-4	9			
	22 x 19 	37 x 19 	31 x 19 						

¹Die Eignung der Formate ist abhängig von der zu erwartenden Belastung und richtet sich nach der RStO und dem FGSV Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten MFG bzw. der ZTV Wegebau für Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs.

²Im Steinverband werden die angegebenen Formate lagenweise gemischt geliefert; Einzelformate nicht lieferbar.

ruhender Verkehr

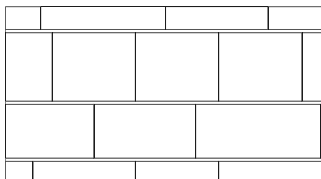

Hydropor Lukano 1:20

System mit 0,9 cm Splittfuge:


Stellplatzbelag:

Hydropor Lukano, sechs Formate, linear
Bänderung:
Hydropor Lukano, sechs verschiedene Formate; Reihenbreite 34 cm aus 15 und 19 cm
Lukano Pflaster
Bedarf/Stellplatz:
12,2 m² Hydropor Lukano
0,7 m² Hydropor Lukano, einseitig

Bedarf/Behindertenparkplatz:

16,3 m² Hydropor Lukano
1,7 m² Hydropor Lukano, einseitig

Zur Markierung von Behindertenparkplätzen finden Sie unsere Symbolplatten ab Seite 254.

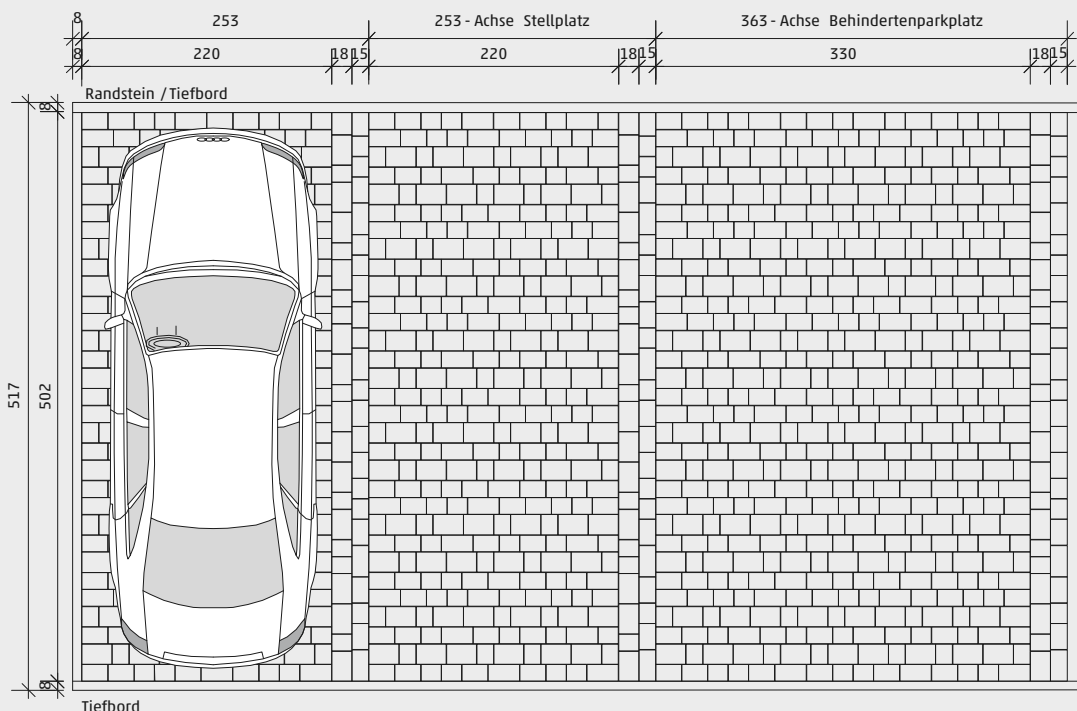

Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV-Pflaster durch vorheriges Auslegen der entsprechenden Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation und unter Einhaltung der Mindestfugenbreite variieren.