



Objekt: Dachcafé, Gießen
 Produkt: silkstone® Platten
 Format: 100 x 50 x 5 cm
 Farbe: Beige mit Grundschutz RSF 1
 mit Teflon™ Oberflächenschutz



Formate: 100 x 50 x 5 cm
 Farbe: silkstone® Grau

silkstone® – Terrassenplatten 5 cm
 mit Beschichtung RSF 5 oder mit Grundschutz RSF 1

Charakteristik

silkstone® Platten beeindruckend durch ihre außergewöhnlich feine Oberfläche und ihr großzügiges Format. Mit 100 x 50 cm besitzen sie eine große Gestaltungskraft und erzeugen gemeinsam mit ihrer homogenen Oberflächenoptik eine angenehme und ruhige Flächenwirkung. silkstone® Platten werden oft im Zusammenhang mit moderner Architektur eingesetzt. Die Platten korrespondieren mit passenden Produkten aus den Sortimentsbereichen Stufen, Podeste, Pflanzgefäße und Sitzblöcke.

Eigenschaften

- Homogene und feingestrahle Oberfläche
- Geeignet für eine moderne, puristische Architektur
- Durch gleiches Raster sehr gut kombinierbar mit Intervallo Sitzwürfel, Sitzblock und cubico Pflanzgefäßen
- Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz
- Grundschutz RSF 1 mit Teflon™ Oberflächenschutz
- Sockelsteine als Ergänzung
- Verlegung mit Fugenkreuzen 3 mm empfohlen


Einsatzbereich

- Bis Nutzungskategorie N1 der ZTV Wegebau

Das Rinn Extra: Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz

Als einziger Hersteller hat Rinn den Teflon™ Oberflächenschutz bei Betonprodukten eingeführt. Seither wurden über 3 Mio. m² Fläche damit verlegt. RSF 5 beschichtete Produkte sind pflegeleichter, schmutzresistenter, langlebiger und haben geringere Lifecycle-Kosten als nicht geschützte Oberflächen. Das bestätigen auch unsere Kunden.

RSF 5 ★★★★★

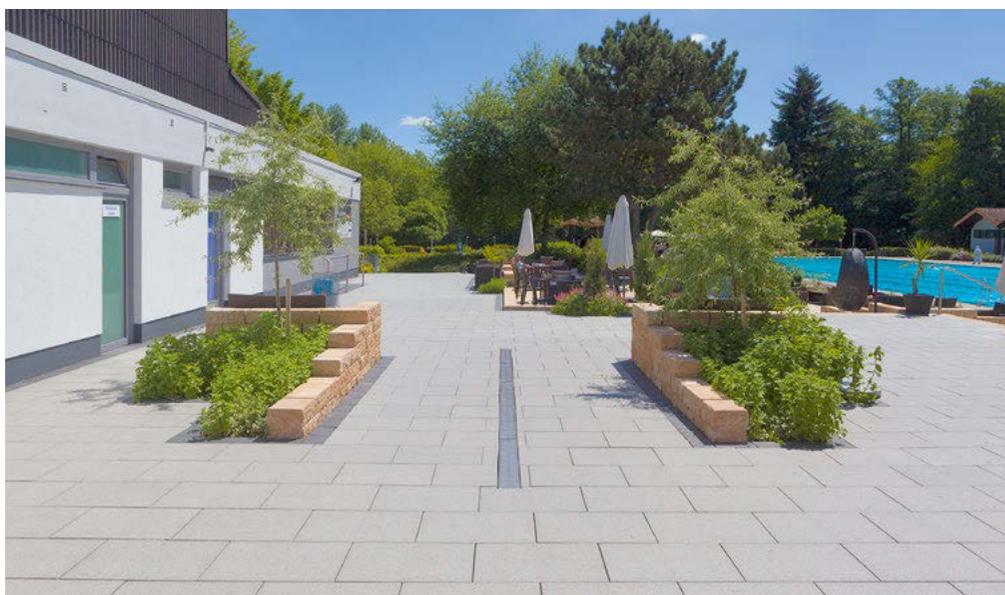

Technische Daten

Norm: DIN EN 13748-2

Fase: mit Microfase

Dicke: 4,8 cm

im Format 100 x 50 cm

und 3,8 cm in den Formaten

80 x 40, 60 x 60, 60 x 30 cm

■ Produkte aus dem Standard-sortiment sind in den angegebenen Formaten und Farben ab Lager lieferbar.

■ Bei objektbezogener Fertigung können Oberfläche und Farbgebung nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen geliefert werden, ab 400 m² je Farbe und Format. Ausnahmen auf Anfrage.

NEU nube

verfügbar in den Oberflächen:

- nube s·stahlsandgestrahlt
- nube p3·plangeschliffen
- nube pf3·plan/feingestrahlt
- nube p5·plangeschliffen
- nube pf5·plan/feingestrahlt

Auf Anfrage auch mit Imprägnierung oder Beschichtung.

Mögliche weitere Oberflächen in diesem System:

- silkstone® RSF 1
- silkstone® RSF 5
- rinnit
- rinnit RSF 5

Abmessungen



Länge	Rastermaß		Steinmaß	empfohlenes Fugenmaß ¹	Dicke RSF 1	Dicke RSF 5	Belastungsklasse ²			objektbezogene Farbe nube	silkstone® Grau RSF 1	silkstone® Anthrazit RSF 1	silkstone® Beige RSF 1
	cm	Breite											
60	30		-3	3	-	3,8	FF			■			
60	60		-3	3	-	3,8	FF			■			
80	40		-3	3	-	3,8	FF			■			
100	50		-3	3	5	4,8	FF			■	■	■	■

¹ Das Fugenmaß ist gemäß DIN 18318 und ZTV Wegebau in Abhängigkeit der Nutzungskategorie zu wählen. Bitte beachten Sie auch unsere Einbauhinweise.



Fußgänger



Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage



Bei Auslieferung frei von Kalkausblühungen

Formate in cm

60 x 30



60 x 60



80 x 40



100 x 50



     
silkstone® Carrara RSF 5
silkstone® Silva RSF 5
silkstone® Cano RSF 5
silkstone® Luna RSF 5
silkstone® Solano RSF 5
silkstone® Barro RSF 5

Objektbezogene Fertigung ab 400m² pro Farbe und Format

Farben können aus dem nube System gewählt werden sowie aus dem erweiterten Farbangebot für Großobjekte oder individuell auf Wunsch gefertigt werden.

Standardsortiment



silkstone® Grau RSF 1



silkstone® Anthrazit RSF 1




silkstone® Beige RSF 1




silkstone® Carrara RSF 5



silkstone® Silva RSF 5



silkstone® Cano RSF 5



silkstone® Luna RSF 5



silkstone® Solano RSF 5



silkstone® Barro RSF 5