



Matrize für Schriftzug
Westend Gate

Matrizen

Individualprogramm

Im Individualprogramm sind Sie vollkommen frei in Ihren Ideen und Ihrer Planung. Hier zeigen wir ein Gestaltungsbeispiel, das Rinn im Individualprogramm bereits umgesetzt hat.

Eigenschaften

- Umfangreiches Sortiment der Matrizenhersteller verwendbar
- Oberflächen in sandgestrahlt und glattgeschalt möglich
- Fasenausbildung variabel

Technische Daten

Matrize

Norm: DIN EN 13198

Gewicht:

1.640 kg, ohne Fundament

Einbau: mittels Vakuumtechnik auf Fundamentsockel, mit vergossener Anschlussbewehrung

■ Farben können aus dem Standardprogramm gewählt sowie individuell auf Wunsch gefertigt werden.

NEU nube

verfügbar in der Oberfläche:

■ nube s-stahlsandgestrahlt


Auf Anfrage auch mit Imprägnierung

Mögliche weitere Oberflächen

■ Sichtbeton, SB 3 oder SB 4, glattgeschalt

■ rinnit

Auf Anfrage auch mit Imprägnierung

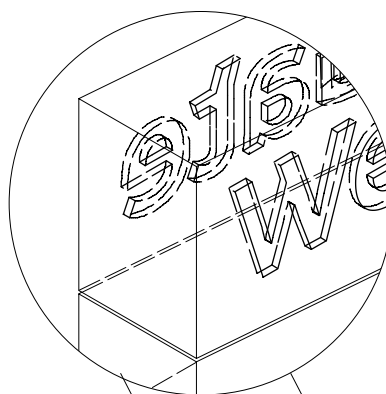

Schriftzug in Fotogravurtechnik auf Vorder- und Rückseite

