




Podeste

- › Norm: DIN V 18500
- › Abmessungen
 - max. Länge 350 cm
 - max. Breite 175 cm
 - max. Höhe 20 cm
 - größere Maße sind auf Anfrage möglich
- › Fase 3/3 mm
- › Als oberster Treppenabschluss oder als Zwischenpodest
- › Alle Podest-Elemente sind Maßanfertigungen
- › Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf Trittsflächen
- › Auch in Bi-Color Ausführung herstellbar
- › Mit maßgenauer Steigungshöhe +/- 1 mm
- › Zulagen und Einbauteile siehe Seite 160

- › Optional mit Oberflächenschutz 



Maßanfertigung
in freier Gestaltung

nube Farbwelt

Podeste

verfügbar in:


- nube s-stahlsandgestrahlt
- nube pf3-plan/feingestrahlt
- nube pf5-plan/feingestrahlt

Mögliche, weitere Ausführungen:


- Sichtbeton feingestrahlt
- Sichtbeton PR 11
- rinnit



Blockstufenpodest

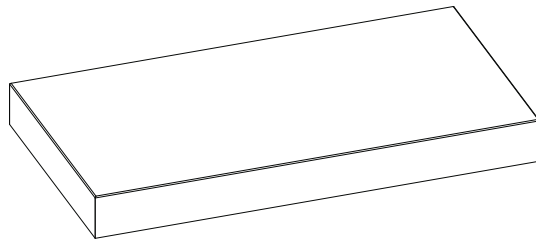

Winkelstufenpodest

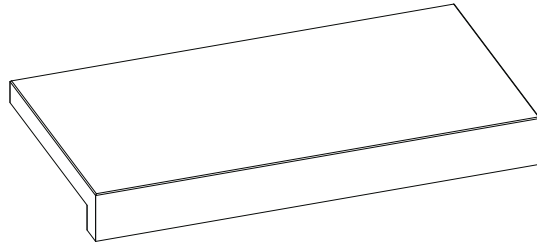

Radienpodest

